



Projektions- / Lichtwurf Lampen Für Optiken und Optoelektronik


Besondere Merkmale, spezifische Vorteile und Einsatzgebiete siehe Seite 171

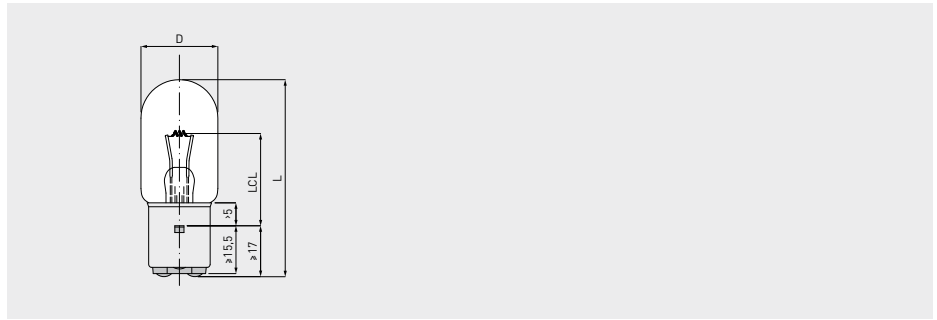

Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Am- pere	Socket	Kolbendurch- messer D mm	Gesamt- länge L max. mm	Lichtschwer- punkt LCL mm	Licht- strom lm	mittlere Lebens- dauer h	Einzel- lebensdauer h	Brenn- stel- lung	VPE
E0843279	12V 24W BA20d/23	12	24		Ba20d	25	63	30	240	2.000			

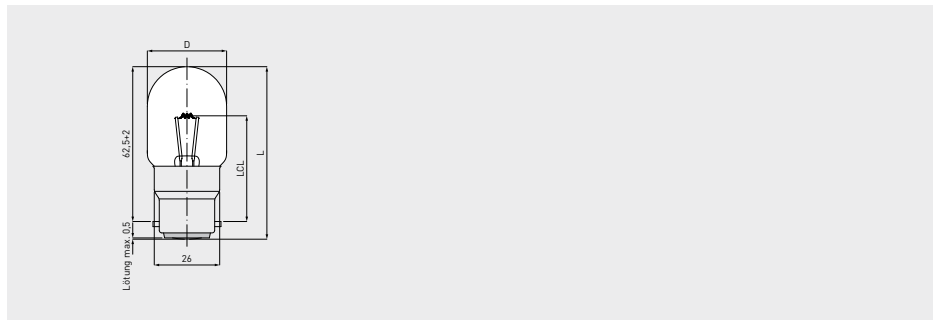

Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Am- pere	Socket	Kolbendurch- messer D max. mm	Gesamt- länge L max. mm	Lichtschwer- punkt LCL mm	Licht- strom lm	mittlere Lebens- dauer h	Einzel- lebensdauer h	Brenn- stel- lung	VPE
E0843281	12V 24W B22d	12	24		B22d	32	72,5	42	240	2.000			

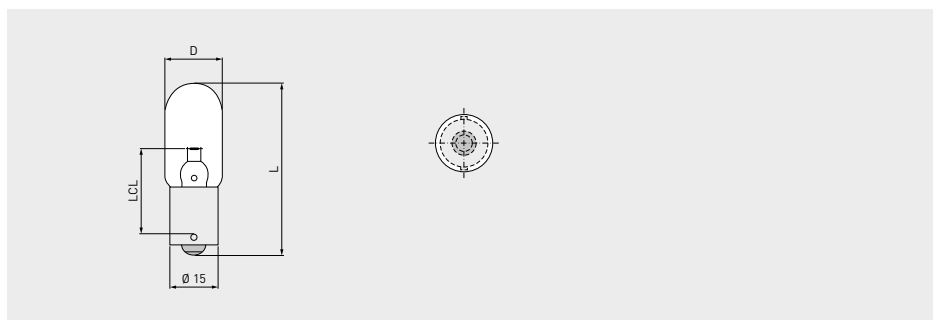

Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Am- pere	Socket	Kolbendurch- messer D max. mm	Gesamt- länge L max. mm	Licht- schwerpunkt LCL mm	Licht- strom lm	mittlere Lebens- dauer h	Einzel- lebensdauer h	Brenn- stel- lung	VPE
E0843285	6V 10W BA15s	6	10		Ba15s/19	19	53	27	115	5.000			
E0843286	6V 10W SX15s	6	10		SX15s	19	51	33,5	130	800			